

REVESTIMIENTOS.

Revestimiento de muros para instalación en interiores, es una solución práctica para recintos que requieren control de ruido, gracias a los diferentes tipos de perforaciones y tela acústica en su cara opuesta.



CELOSÍA MADERA

Celosía para muros de listones pino finger joint clear (sin nudos) de 2x1", 2x2" o formato especial según requerimiento. Cada listón de madera tiene un tratamiento de barniz PU (poliuretano) resistente a los rayos UV y a la humedad, color de barniz a elección.

La palmeta puede ir en trascara con MDF liso, perforación acústica con viledón o simplemente libre.

Formatos:


1. 2 x1" y alto máximo de 3.000 mm o según requerimiento.
2. 2 x2" y alto máximo de 3.000 mm o según requerimiento.

PROYECTO DUOC SAN BERNARDO


Producto(s): Revestimiento Muro/
Celosía Madera
Ubicación: San Bernardo
Arquitecto(s): Gubbins Arquitectos
+ Arquitectos
Constructora(s): Ignacio Hurtado etapa 1
Cypco etapa 2
Cliente(s): Duoc de San Bernardo
Material: Pino Finger Joint Clear 2 x 2
Terminación: Barniz con teñido blanco
Color: Barniz Natural
Estructura: Galvanizado
y electropintado negro
Formato: 610 x 1.220 mm



ISOMÉTRICA

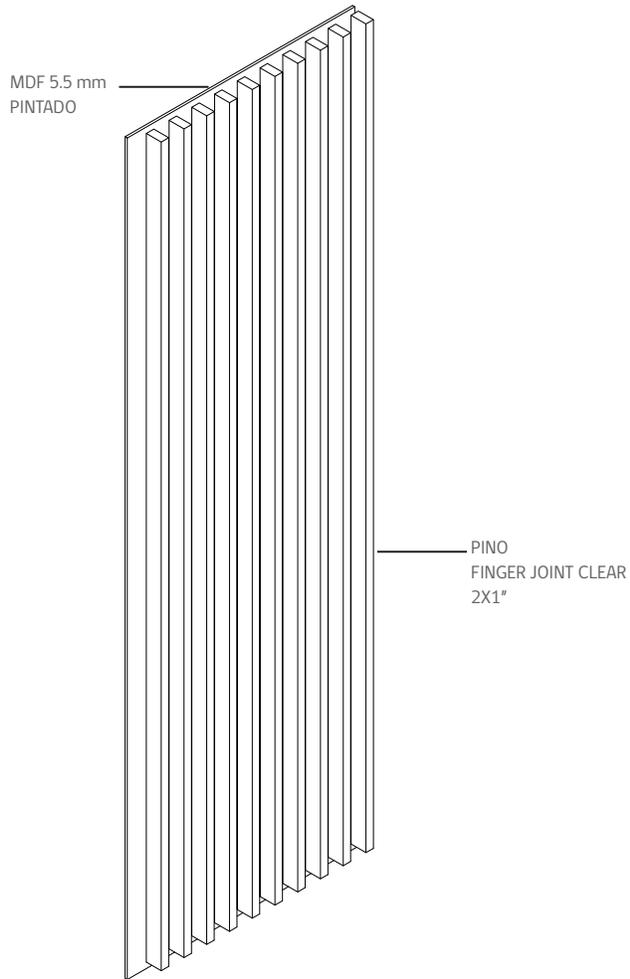

CORTE
SISTEMA DE MONTAJE:

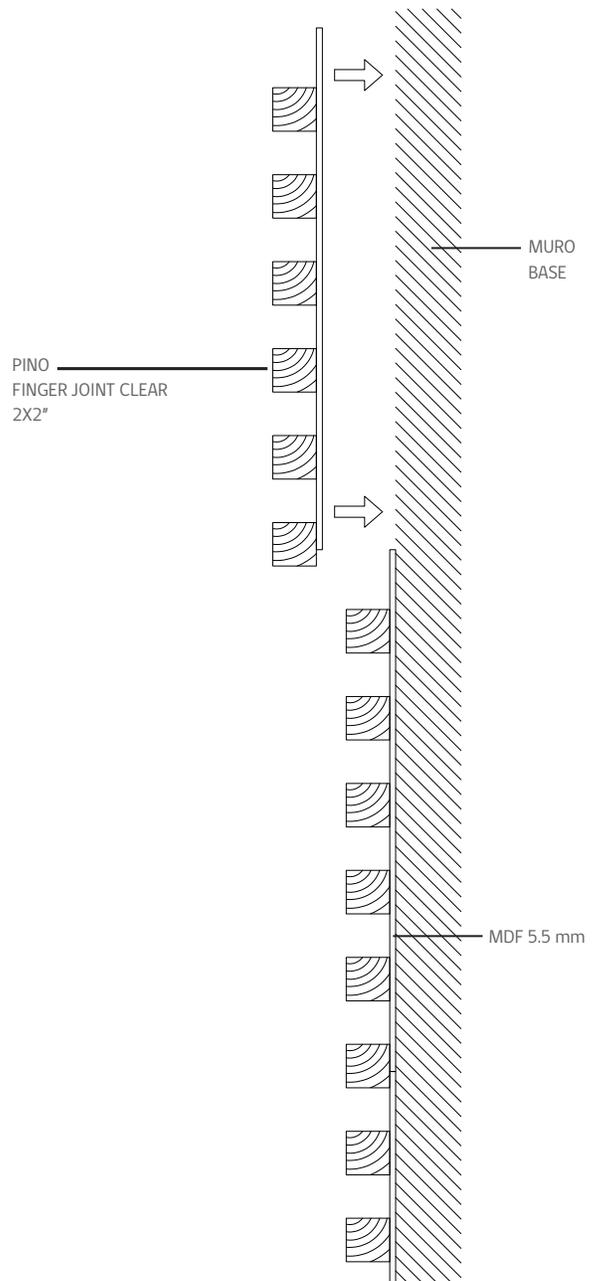

ALTERNATIVAS COLORES PINO FINGER JOINT CLEAR



ALBAYALDE



BARNIZ NATURAL



CACAO



GOLDEN



GRIS RÚSTICO




NOGAL



ROJO



VERDE

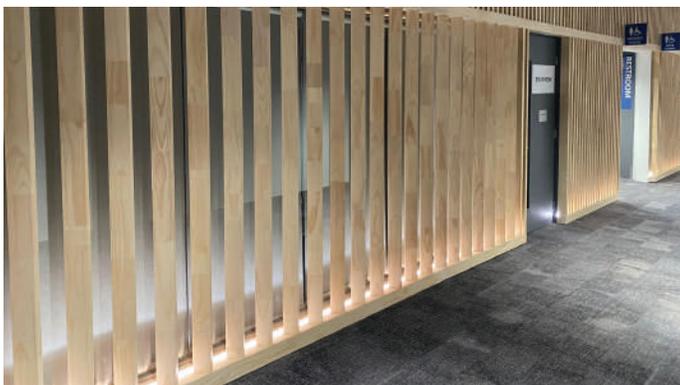



CUADRO DESCRIPTIVO

FORMATO	MATERIAL	PESO	ALTO MÁXIMO	ESTRUCTURA	TERMINACIÓN
2 x 1"	Pino Finger Joint Clear (sin nudos)	11 kg/m ²	3.000 mm	Anclado con Fijaciones o pegado directamente con Silicona de Montaje	Trascara, Lisa, Ranurada o Perforada Acústica (NRC hasta 0,95)
2 x 2"		17 kg/m ²			

(*Formatos y paso: especiales solicitar a pedido*)